Kit für Hangöffnung

Für Tore an einem Hang (max. 20 % Steigung).

Anwendungsbereich, Eigenschaften des Torflügels

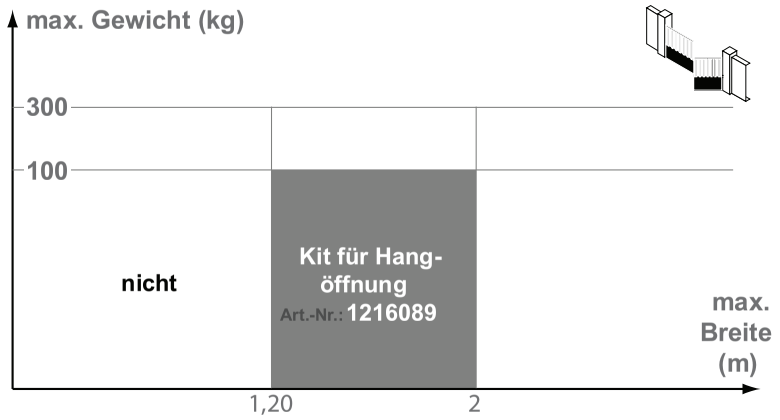

Montagetipps:

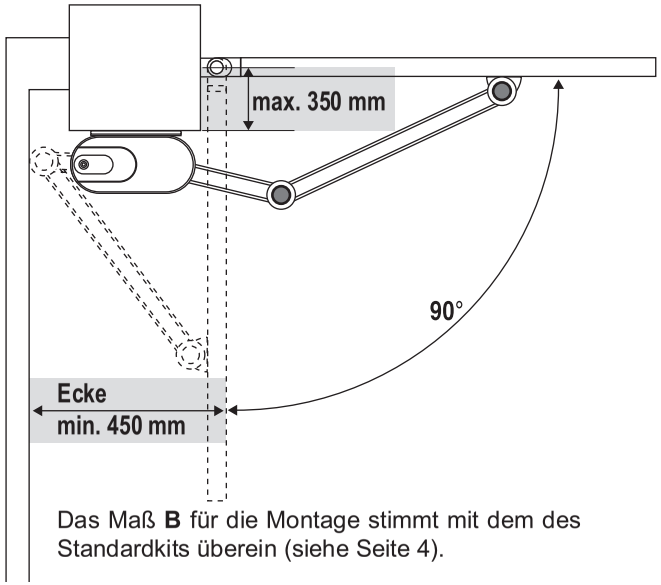

Das Maß **B** für die Montage stimmt mit dem des Standardkits überein (siehe Seite 4).

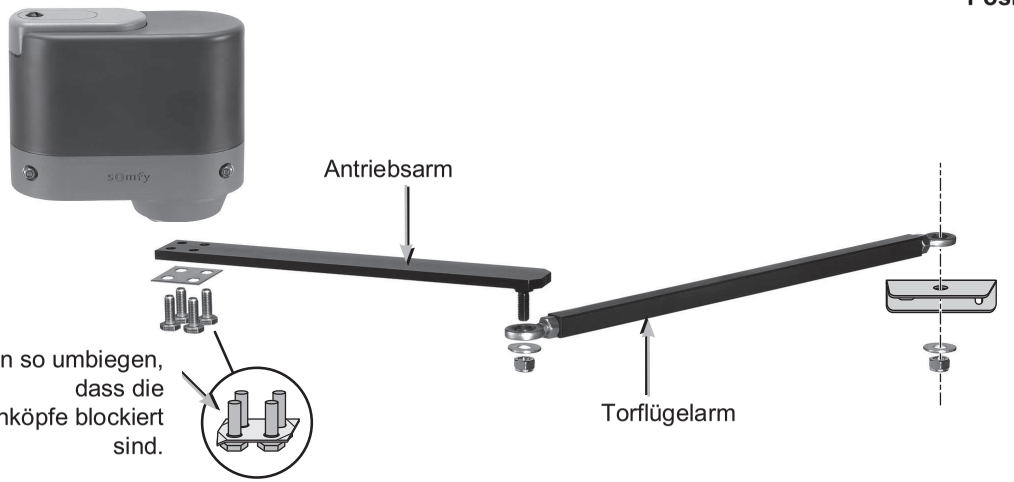

Position der Befestigungsplatte:

Bei **85 mm** ist der Torflügelarm geneigt, um die Steigung auszugleichen.
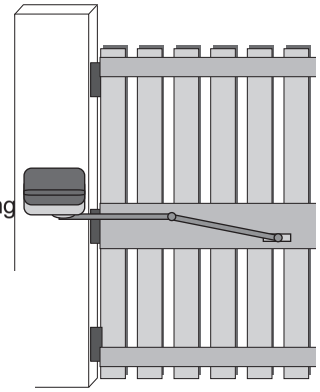
Damit der Arm bei geschlossenem Tor waagerecht ist, auf **75 mm** setzen.