TELECO AUTOMATION SRL - Viale del Lavoro, 5 - 31014 Colle Umberto (TV) ITALY
TELEPHONE: ++39.0438.388511 FAX: ++39.0438.388536

This document is the property of Teleco Automation Srl who reserves all reproduction and copying rights

SERRURE ELECTRIQUE- VERROU ROULANT AVEC 1 CYLINDRE FRONTAL ET 1 CYLINDRE POSTERIEUR LONG 50 MM

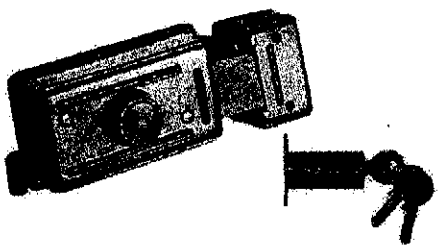

MOD.: SOMFY 9011073A

Alimentation bobine: 24V c.c. 15VA

Exemple de montage

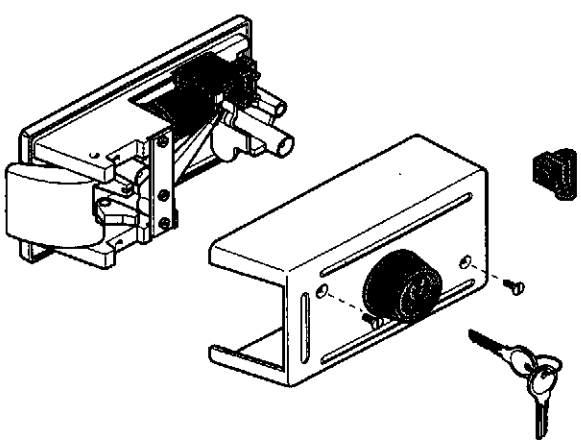

Dévisser le vis et enlever le couvercle.

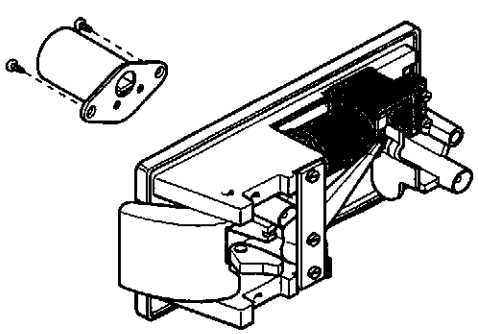

Prendre le deuxième cylindre et l'emboîter dans la partie postérieure de la serrure en faisant attention de faire coïncider les trous des vis.

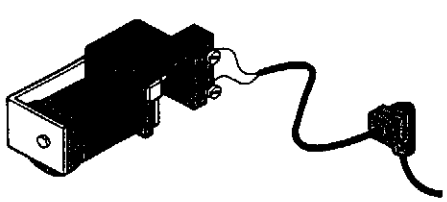

Faire passer le câble de la bobine à travers le passe-câble et le connecter aux bornes.

Code Number:	Series	Model number	Draft	Date
ST46-C 5024C	**ST46**		T235.01	06-12-05

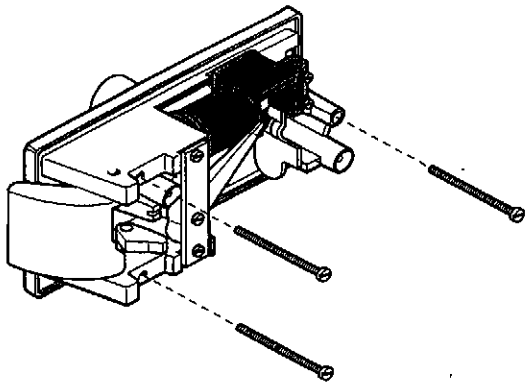

Fixer la serrure à la grille.



Fixer la contre plaque au point d'union.

Accessoires pas inclus



Contre plaque de fixage
COD.: COPPIA CONTR.



Plaque à terre
COD.: INC. A TERRA
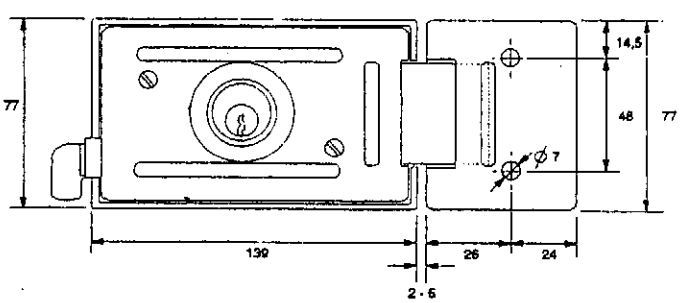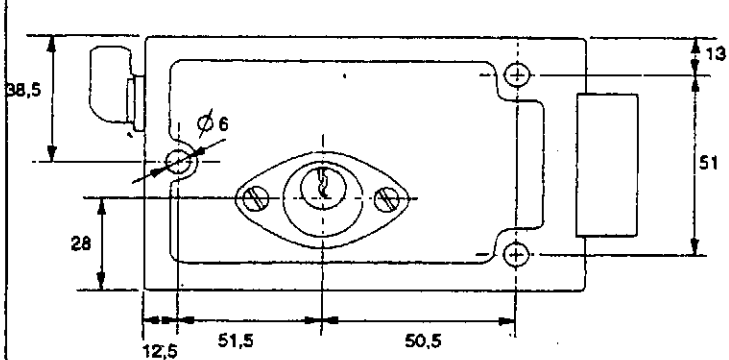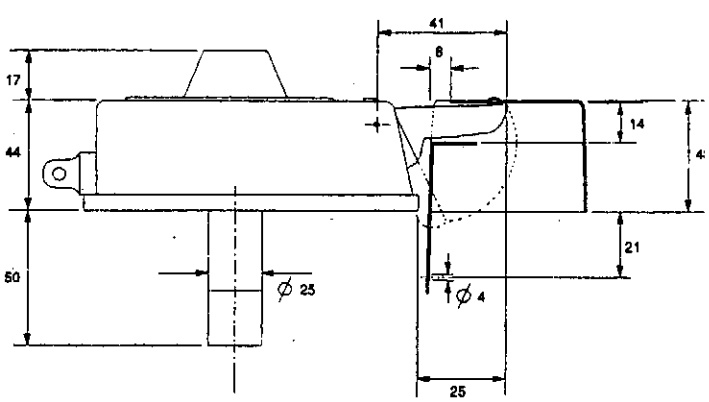
Schéma technique