
Notentriegelung

AMENTAGE



Damit Sie die Vorzüge Ihrer Notentriegelung optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Montageanleitung genau durchzulesen.

Notentriegelung für Garagentore, die mit einem Somfy-Garagentor-Antrieb AXORN 65 / 85 oder KEASY ausgestattet sind und keinen zweiten Zugang besitzen.

1 Merkmale

Artikel-Nummer: 9 000 032

Notentriegelung für Torantriebe mit und ohne Griff.

2 Sicherheit

Diese Montageanleitung und die Betriebsanleitung des Garagentor-Antriebes vor der Montage sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Anleitungen aufbewahren.

3. Installation

Garagentor prüfen


Die Notentriegelung kann an Garagentore unterschiedlicher Materialien und Materialstärken montiert werden.

 Zutreffende Variante A oder B festlegen, siehe 3.2.



3.1 Einbauort

- Einbauort markieren.
- Durchgangsbohrung Ø 20 mm herstellen.




3.2 Notentriegelung montieren

Variante A:

Montage bei geringer Materialdicke. Die Buchse mit Außengewinde ist länger als die jeweilige Gesamtmaterialdicke des Garagentores.

Montage direkt auf Stahl

- Auf Rückseite Teilkreis mit Ø 26 mm markieren. Teilkreis vierteln.
- 4 Senkungen mit Ø 4 mm auf Teilkreis herstellen.
- Auf Vorderseite Buchse mit Außengewinde durch Bohrung stecken.
- Von Rückseite Zahnscheibe unterlegen und mit Sechskantmutter fest montieren.



Montage nicht auf Stahl

- Auf Vorderseite Buchse mit Außengewinde durch Bohrung stecken.
- Von Rückseite Zahnscheibe unterlegen und mit Sechskantmutter fest montieren.



Variante B:

Montage bei größerer Materialdicke. Die Buchse mit Außengewinde ist kürzer als die jeweilige Gesamtmaterialdicke des Garagentores.

Montage mit Zahnscheibe

- Auf Rückseite mit Lochkreissäge Ø 40 mm so tief bohren, dass Buchse mit Außengewinde ausreichend aus dem Grund herausschaut.
- Auf Vorderseite Buchse mit Außengewinde durch Bohrung stecken.
- Von Rückseite Zahnscheibe unterlegen und mit Sechskantmutter fest montieren.



- Auf Rückseite Bohrung Ø 23 mm so tief bohren, dass Buchse mit Außengewinde ausreichend aus dem Grund herausschaut. Empfohlen werden mehrere Gewindegänge.
- Auf Vorderseite Buchse mit Außengewinde durch Bohrung stecken.
- Von Rückseite mit Distanzhülse fest montieren.


Variante A und B:


- Schließzylinder von außen durch fest montierte Buchse stecken.
- Schnur an Schließzylinder verknoten.
- Schnur an Notentriegelung des Garagentor-Antriebes befestigen (siehe Gebrauchsanweisung Garagentor-Antrieb).


Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass die Schnur zwischen Schließzylinder und Notentriegelungsknebel nicht zu eng eingestellt ist:

Über den gesamten Schließ- und Öffnungsvorgang darf das Seil die Notentriegelung nicht auslösen. Bitte in einem Testlauf überprüfen.






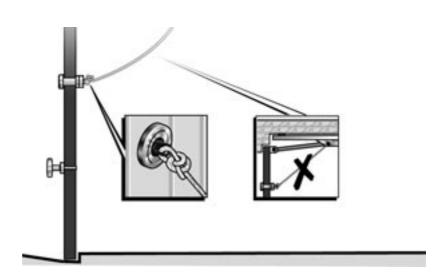


4.1 Garagentor mit Notentriegelung öffnen

- Schlüssel in den Schließzylinder stecken.
- Durch Rechtsdrehung Schließzylinder entriegeln.
- Schließzylinder mit Schlüssel aus Buchse herausnehmen und durch ziehen der Leine die Notentriegelung betätigen. Garagentor von Hand öffnen.
- Schließzylinder wieder in Buchse stecken und verschließen.

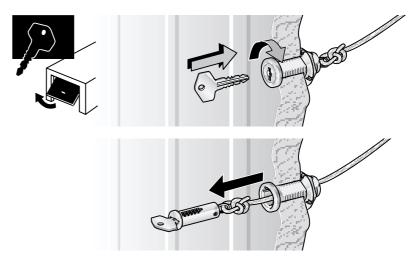

4.2 Garagentor mit Notentriegelung schließen

- Notentriegelung am Laufwagen lösen.
- Garagentor von Hand schließen und gleichzeitig Schließzylinder mit Schlüssel in Buchse einsetzen.
- Durch Linksdrehung Schließzylinder verriegeln.
- Schlüssel abziehen.



5 Wartung

Alle Knoten monatlich auf festen Sitz prüfen. Halbjährlich Notentriegelung auf Funktionsfähigkeit prüfen.